

## NDP-5522-Z30 PTZ 2MP 30x IP66 hängend AUTODOME IP starlight 5000i



- ▶ starlight Kameratechnologie mit hervorragender Leistung bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- ▶ Dynamischer Bereich von 120 dB ermöglicht die zuverlässige Aufzeichnung von Details in überbelichteten Situationen
- ▶ Intelligentes Streamen, IDNR und H.265 reduzieren die Bitrate um bis 80 %
- ▶ Integrierte Essential Video Analytics zum Auslösen von relevanten Alarmen und für das schnelle Abrufen von Daten
- ▶ Hochauflösende Kuppel stellt eine maximal effektive Auflösung sicher
- ▶ Einfache Montage mit flexiblen Einbauoptionen (Deckeneinbau oder hängende Montage)

Die AUTODOME IP starlight 5000i Kamera wurde speziell für Anwendungen entwickelt und angepasst, bei denen eine Überwachung in Szenen mit wechselnden Lichtverhältnissen erforderlich ist. Sie verfügt über einen integrierten 30-fachen optischen Zoom, mit dem Personen bis zu einer maximalen Entfernung von 183 m mit minimalem Detailverlust identifiziert werden können.

### Funktionen

#### Leistung bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Die neueste Sensortechnologie, kombiniert mit technisch ausgereifter Rauschunterdrückung und Großer Dynamikbereich von 120 dB, resultiert in einer außergewöhnlichen Empfindlichkeit im Farbmodus. Die Kamera liefert auch bei minimalem Umgebungslicht noch eine hervorragende Farbqualität.

#### Vorprogrammierte Benutzermodi

Die Kamera verfügt über mehrere vorkonfigurierte Szenenmodi mit den besten Einstellungen für verschiedene Anwendungen. Mit nur einem Klick können Benutzer die Bildeigenschaften für die Beleuchtungssituation der Kamera optimieren. Benutzer können zudem einzelne Bildeinstellungen konfigurieren.

- Standard: für Leuchtstofflampen im Innenbereich
- Natriumdampflampen: für Szenarien, bei denen das Video tagsüber bei Sonnenlicht oder nachts im Licht von Natriumdampflampen aufgezeichnet wird
- Lebendig: für verbesserten Kontrast, Schärfe und Farbsättigung

#### Hocheffiziente H.265-Videocodierung

Die Kamera basiert auf der höchst effizienten und leistungsfähigen H.264- und H.265/HEVC-Codierungsplattform. Dadurch kann sie qualitativ hochwertige Videos mit hoher Auflösung bei sehr niedriger Netzwerklast liefern. Dank der doppelten Codierungseffizienz ist H.265 der Komprimierungsstandard Ihrer Wahl für IP-Videoüberwachungssysteme.

#### Intelligentes Streamen

Die intelligenten Codierungsfunktionen in Kombination mit Intelligent Dynamic Noise Reduction und Analysefunktionen führen zu einer drastischen Reduktion des Bandbreitenbedarfs. Nur relevante Informationen in der Szene werden codiert, beispielsweise Bewegungen oder durch die Analyse gefundene Objekte.

### Aufzeichnungs- und Speicherverwaltung

Die Aufzeichnungsverwaltung kann über den Bosch Video Recording Manager gesteuert werden oder die Kamera kann lokalen Speicher und iSCSI-Ziele direkt ohne Aufzeichnungssoftware verwenden.

Eine Speicherkarte mit max. 32 GB (microSDHC)/2 TB (microSDXC) kann zur „dezentralen“ Aufzeichnung oder zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit der Videoaufzeichnung durch Automatic Network Replenishment (ANR) verwendet werden.

Die Voralarmaufzeichnung im Arbeitsspeicher reduziert den Bandbreitenbedarf im Netzwerk und verlängert die effektive Lebensdauer der Speicherkarte.

### Dezentrale Essential Video Analytics

Die Kamera verfügt über die aktuelle Version von Essential Video Analytics von Bosch für die Verwendung mit Vorpositionen.

Essential Video Analytics bietet eine zuverlässige Videoanalyse für kleine und mittelständische Unternehmen, Kaufhäuser, Geschäftsgebäude und Lagerhäuser.

Erweiterte Aufgaben wie das Erkennen mehrfachen Überquerens von Linien, herumlungender Personen, zurückgelassener oder entfernter Objekte, die Abschätzung von Mengendichte und Belegung und das Zählen von Personen sind für Live-Alarm und forensische Suche vorhanden. Es können Objektfiler beruhend auf Größe, Geschwindigkeit, Richtung, Seitenverhältnis und Farbe definiert werden.

Ein vereinfachter Kalibrierungsmodus reduziert die Installationszeit erheblich, da Sie unabhängig von Voreinstellungen bei jeder Kamera nur einmal die Montagehöhe eingeben müssen.

Nachdem die Kamera kalibriert wurde, kann die Analytics-Engine automatisch Objekte als aufrecht stehende Person, Auto, Fahrrad oder LKW klassifizieren.

### Ausgeklügelte Alarmreaktionen

Die erweiterte Alarmsteuerung der Kamera verwendet eine ausgereifte regelbasierte Logik zur Bestimmung der geeigneten Vorgehensweise bei der Alarmverwaltung. In ihrer grundlegendsten Form kann eine „Regel“ definieren, welche Eingänge welche Ausgänge aktivieren sollen. In einer komplexeren Form können Eingänge und Ausgänge mit vordefinierten oder benutzerspezifischen Befehlen kombiniert werden, um erweiterte Kamerafunktionen auszuführen.

### Bessere Privatzonen

Die Kamera ermöglicht die Verwendung von insgesamt 32 individuellen Privatzonen. Bis zu acht Zonen können pro Szene angezeigt werden. Jede Zone kann mit je acht Ecken programmiert werden. Jede Zone ändert nahtlos und rasch ihre Größe, sodass das abgedeckte Objekt nicht sichtbar wird.

Mit der AUTO-Privatzone wird die Zonenfarbe automatisch an die Farbe der Umgebung angepasst.

### DORI-Reichweite

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify, dt.:

Detektieren, Beobachten, Erkennen, Identifizieren) ist ein Standardsystem (EN 62676-4), mit dem die Fähigkeit einer Person, die ein Video ansieht, zur Unterscheidung von Personen oder Objekten innerhalb eines überwachten Bereichs definiert wird. Im Folgenden ist die maximale Entfernung aufgelistet, bei der eine Kamera-/Objektivkombination diese Kriterien erfüllen kann:

|                       | DORI-Definition | Entfernung |          |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|
|                       |                 | WIDE 1X    | TELE 30X |
| <b>Erfassen</b>       | 25 px/m         | 65 m       | 1833 m   |
| <b>Beobachten</b>     | 63 px/m         | 26 m       | 727 m    |
| <b>Erkennen</b>       | 125 px/m        | 13 m       | 367 m    |
| <b>Identifizieren</b> | 250 px/m        | 7 m        | 183 m    |

### Datenschutz

Durch spezielle Maßnahmen wird die höchstmögliche Sicherheit für den Gerätezugriff und die Datenübertragung gewährleistet. Bei der Ersteinrichtung ist die Kamera nur über sichere Verbindungen erreichbar. Sie müssen ein Passwort auf Service-Stufe festlegen, um auf Kamerafunktionen zugreifen zu können.

Der Zugriff über den Webbrowser und den Anzeige-Client kann über HTTPS oder andere sichere Protokolle geschützt werden, die das hochmoderne TLS 1.2-Protokoll mit aktualisierten Cipher Suites unterstützen, einschließlich AES-Verschlüsselung bis 256 Bit. Auf der Kamera kann keine Software installiert werden und es kann nur authentifizierte Firmware hochgeladen werden. Ein dreistufiger Passwortschutz mit Sicherheitsempfehlungen ermöglicht Benutzern die Anpassung des Gerätezugriffs. Der Netzwerk- und Gerätezugriff kann mithilfe der 802.1x-Netzwerkauthentifizierung mit dem EAP/TLS-Protokoll geschützt werden. Die integrierte Anmelde-Firewall, das integrierte Trusted Platform Module (TPM) und die Unterstützung für die Public-Key-Infrastruktur (PKI) bieten unübertroffenen Schutz gegen schädliche Angriffe.

Vorteile der erweiterten Zertifikatsbearbeitung:

- Bei Bedarf automatisch erstellte, selbstsignierte eindeutige Zertifikate
- Client- und Serverzertifikate für die Authentifizierung
- Client-Zertifikate als Authentizitätsnachweis
- Zertifikate mit verschlüsselten privaten Schlüsseln

### Software-Versiegelung

Nachdem die Kamerakonfiguration festgelegt wurde und nicht geändert werden sollte, können Systemadministratoren den Softwareschutz aktivieren, der die Kamerakonfiguration versiegelt. Jede Änderung des Versiegelungsstatus oder der statischen Konfiguration, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich, zerstört die Versiegelung. Die Kamera sendet dann eine Alarmmeldung, die das Videomanagementsystem verwenden kann, um ein geeignetes Alarmszenario zu starten. Die Kamera erstellt eine separate Protokolldatei mit allen Änderungen, die sich auf den Versiegelungsstatus auswirken.

### Systemintegration und ONVIF-Konformität

Die Kamera entspricht den ONVIF Profile S-, ONVIF Profile G- und ONVIF Profile T-Spezifikationen. Dies gewährleistet die Interoperabilität zwischen Netzwerkvideoprodukten unterschiedlicher Hersteller. Integratoren von Drittanbietern können leicht auf die internen Funktionen der Kamera zugreifen, um sie in große Projekte zu integrieren. Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website des Bosch Partnerprogramms zur Integration (IPP) unter [ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com).

### PTZ-Antrieb und -Mechanismus

Die Kamera unterstützt 256 Positionsvoreinstellungen sowie die beiden Rundgangsarten „Vorposition“ und „Aufzeichnung/Wiedergabe“. In den Vorposition Rundgang können bis zu 256 Positionsvoreinstellungen einbezogen werden. Die Verweildauer zwischen den Voreinstellungen ist konfigurierbar, und die Reihenfolge und Häufigkeit, in der jede Vorposition abgearbeitet werden soll, kann angepasst werden. Die Kamera unterstützt außerdem zwei (2) aufgezeichnete Rundgänge, die zusammen eine Bewegungsdauer von 15 Minuten ergeben. Dabei handelt es sich um Makros, in denen die Kamerabewegungen eines Bedieners, wie Schwenken, Neigen und Zoomen, aufgezeichnet wurden und endlos wiedergegeben werden können. Bei der Wiedergabe der voreingestellten Schwenk- und Neigebewegungen wird eine Genauigkeit von  $\pm 0,1^\circ$  erzielt und so sichergestellt, dass stets die richtige Szene erfasst wird. Die Kamera bietet maximale Schwenkgeschwindigkeiten von  $300^\circ$  pro Sekunde und maximale Neigegeschwindigkeiten von  $200^\circ$  pro Sekunde. Die Kamera erreicht manuelle Geschwindigkeiten (Schwenken und Neigen) von  $0,1^\circ$  bis  $120^\circ$  pro Sekunde. Die Kamera bietet einen Schwenkbereich von bis zu  $360^\circ$  bei kontinuierlicher Drehung.

### Gezieltes Heranzoomen

Wenn Sie eine Box im Bild zeichnen, zoomt die Kamera auf die entsprechende Position.

### Einfache Installation und Wartung

Die Kamera wurde für eine schnelle und einfache Installation entwickelt – ein wichtiges Merkmal der IP-Videoprodukte von Bosch. Alle Gehäuse verfügen über versenkte Schrauben und Verriegelungen für zusätzliche Manipulationssicherheit.

Bosch hat die Kamera für Anwendungen entwickelt, bei denen Kabel und Halterungen bereits vor Anbringung der Kamera montiert sind. Dieses Montagekonzept ermöglicht, dass eine einzelne Person alle Kabel direkt und ohne Aufwand mit der Kamera verbinden kann. Die Kamera wird einfach mit einer einzigen Schraube an der Halterung befestigt.

Die Kamera entspricht Schutzklasse IP66 und ist für eine Betriebstemperatur von bis zu  $-40^\circ\text{C}$  ausgelegt. Das Gehäuse wird fertig montiert geliefert. Es verfügt über eine Sonnenblende und ist für die Wand- bzw. Rohrmontage vorbereitet (passende Befestigungsteile separat erhältlich).

### Regulatorische Informationen


Eine vollständige Liste aller entsprechenden Zertifizierungen/Normen finden Sie in den Produkttestberichten, die im Online-Katalog auf der Registerkarte „Dokumente“ der Produktseite Ihres Geräts verfügbar sind. Wenn das Dokument auf der Produktseite nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

| Standard          | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus             | UL 62368-1, 3. Ausgabe (Einschließlich CSA 22.2 Nr. 62368-1:19, 3. Ausgabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FCC/ICES          | 47 CFR FCC Part 15 (USA) (Klasse A)<br>ICES-003 (Kanada) (Klasse A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CE (Europa)       | <b>Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)</b><br>EN 55032:2015 + A11: 2020 + A1: 2020 (Klasse A)<br>EN 50130-4:2011/A1:2014<br>EN 61000-3-2:2019 + A1: 2021<br>EN 61000-3-3:2013 + A1: 2019 + A2: 2021 + AC: 2022<br><b>Produktsicherheit: Niederspannungsrichtlinie</b> (IECEE CB Schema Zertifikat und Bericht sind erforderlich)<br>EN 62368-1:2020+A11:2020 (mit nationalen Unterschieden)<br>IEC 62368-1: 2018 (3. Ausgabe) |
| Bildqualität      | IEC 62676-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbdarstellung   | ITU-R BT.709-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ONVIF-Konformität | EN 50132-5-2, EN 62676-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


| Standard               | Typ                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HD                     | SMPTE 296M-2001 (Auflösung: 1280 x 720)<br>SMPTE 274M-2008 (Auflösung: 1920 x 1080) |
| Andere Kennzeichnungen | BIS; RCM; China RoHS; WEEE                                                          |
| Konformität            | NDAA-konform<br>TAA-konform                                                         |

| Region         | Zertifizierungen/Gütezeichen |                                                                      |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Europa         | CE                           | Declaration of Conformity (DoC) - AUTODOME IP starlight 5000i, -IR   |
| Global         | IEC 62443-4-1                | Industrial Cyber Security Capability                                 |
| Europa         | CE                           | AUTODOME IP starlight 5000i/-IR   5100i IR                           |
| USA            | UL CAP                       | Cybersecurity Assurance Program                                      |
| Großbritannien | UKCA                         | UK Declaration of Conformity (DoC) - AUTODOME IP starlight 5000i, IR |

### Planungshinweise

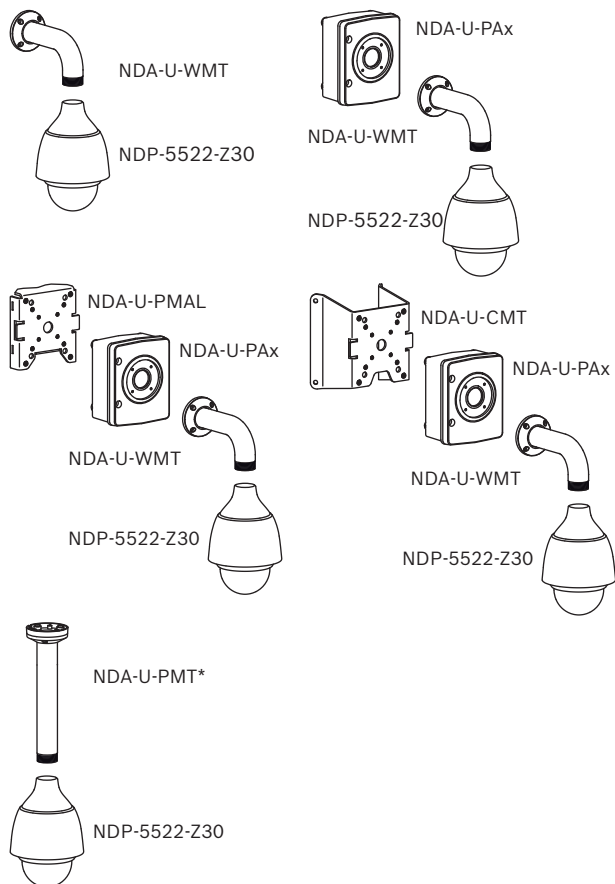

Weitere Optionen finden Sie im [Schnellauswahl-Leitfaden: Kamera-Zubehör](#).

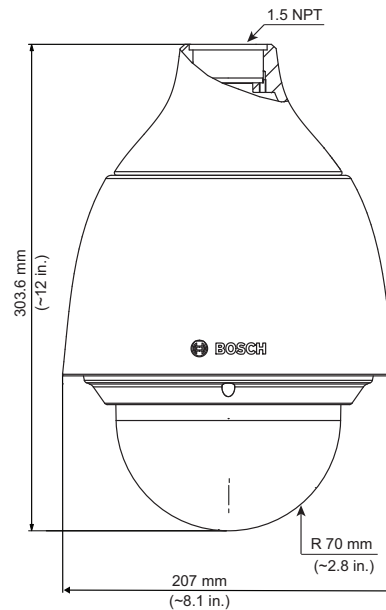

Abmessungen in mm (Zoll)

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

| Anzahl | Komponente                         |
|--------|------------------------------------|
| 1      | AUTODOME IP starlight 5000i Kamera |
| 1      | T15 Torx-Schraubendreher           |
| 4      | Etiketten für die MAC-Adresse      |
| 1      | Hängeadapterplatte                 |
| 1      | M4 Schraube                        |
| 1      | Schnellstartanleitung              |
| 1      | Sicherheitshinweise                |

### Technische Daten

#### Sensor

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Sensortyp               | 1/2.8 inch CMOS |
| Effektive Pixel (H x V) | 1,945 x 1,097   |
| Sensorpixel insgesamt   | 2.13 MP ca.     |

#### Optisch

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Zoomobjektiv (x)           | 30x             |
| Objektivbrennweite (mm)    | 4.5 mm – 135 mm |
| Objektivöffnung (/F)       | 1.6 /F – 4.4 /F |
| Horizontales Sichtfeld (°) | 2.4° – 60.9°    |
| Digitaler Zoom (x)         | 16x             |

**Empfindlichkeit**

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Technologie für schlechte Lichtverhältnisse | starlight                   |
| Messmethode                                 | IEC 62676 Part (1/30, F1.6) |
| Farbe (lx)                                  | 0.0186 lx                   |
| Monochrom (lx)                              | 0.0040 lx                   |

**Plattform**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gemeinsame Produktplattform | CPP7.3                   |
| Speicher (MB)               | 512 MB RAM, 256 MB Flash |

**Videofunktionen**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegenlichtkompensation               | Ein/Aus; Intelligent Auto Exposure (IAE)                                                                                                                                                                                                                            |
| Kamerafunktionalität                 | Gegenlichtkontrolle (BLC); Display-Stempel                                                                                                                                                                                                                          |
| Tag/Nacht                            | Auto; Farbe; Monochrom                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blendensteuerung                     | AGC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WDR-Technologie                      | HDR                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hoher dynamischer Bereich (HDR) (dB) | 120 dB                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemessen gemäß IEC 62676 Part 5 (dB) | 107 dB                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der Privatzenen               | 32                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl Sektoren                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privatzenenmuster                    | Schwarz; Weiß; Grau; Automatische Farbe                                                                                                                                                                                                                             |
| Verschlussmodi                       | Automatic Electronic Shutter (AES)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rundgänge                            | Aufgezeichnete Touren: zwei (2), maximale Gesamtdauer 15 Minuten (je nach Anzahl der Befehle, die während der Aufzeichnung gesendet wurden); Vorpositions-Tour: Eine (1), bestehend aus bis zu 256 Szenen nacheinander, und (1), benutzerdefiniert bis zu 64 Szenen |
| Weißabgleichmodi                     | Basis; Standard; Dominierende Farbe; Natriumleuchte auto                                                                                                                                                                                                            |

**Video-Content-Analyse**

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysetyp    | Essential Video Analytics                                                                               |
| Alarmauslöser | Jedes Objekt; Objekt in Feld; Linienüberschreitung; Feld betreten/verlassen; Herumlungen; Route folgen; |

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Stillstehende/entfernte Objekte; Zählen; Belegung; Schätzung der Menschenmengendichte; Bedingungsänderung; Ähnlichkeitssuche; Sabotage |
| Konfigurationen | Silent VCA; Profiles 1 - 16                                                                                                            |
| Objektfilter    | Dauer; Größe; Bildformat; Geschwindigkeit; Richtung; Farbe; Objektklassen (4)                                                          |
| Kalibrierung    | Automatic self-calibrating when height is set                                                                                          |

**Video-Streaming**

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera-Verarbeitungslatenz | <200ms                                                                           |
| Bildfrequenz (fps)         | 60 fps                                                                           |
| Auflösung                  | 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720; 768 x 432; 512 x 288; 704 x 576; 640 x 480 |
| Stream-Typ                 | Hohe Auflösung H.26x Stream; M-JPEG stream; I-Frame nur von Stream 1             |
| Videokomprimierung         | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC                                     |

**Netzwerk**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet-Typ         | 10/100BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entspricht           | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protokolle/Standards | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication |

**Datensicherheit**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Verschlüsselungsprozessor (TPM) | AES/CBC 256 bit                                |
| PKI                             | X.509-Zertifikate                              |
| End-to-End-Verschlüsselung      | Vollständiges End-to-End mit unterstützten VMs |
| Verschlüsselung                 | TLS 1.2; TLS 1.1; AES 256; AES 128; TLS 1.3    |
| Lokale Speicherverschlüsselung  | XTS-AES                                        |
| Video-Authentifizierung         | MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum                  |
| Firmware-Schutz                 | Signierte Firmware; Sicherer Neustart          |

**Speicher**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Interner Speicher        | Speicherkarte Micro SD |
| Speicherkartensteckplatz | Micro SDHC; Micro SDXC |

**Eingänge und Ausgänge****Audio**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Audioeingang                 | Eingang                             |
| Audioausgang                 | Line-Ausgang                        |
| Komprimierung und Abtastrate | G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC; 16kHz |

**PTZ-Funktionen**

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Min. und max. Schwenkgeschwindigkeit (°/s)                    | 0.1°/s – 300°/s            |
| Schwenkbereich                                                | 0° bis 360° kontinuierlich |
| Min. und max. Neigebereich (°)                                | -90° – 0°                  |
| Anzahl der Positionsvoreinstellungen                          | 256                        |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit bei Positionsvoreinstellung (°/s) | 300°/s                     |
| Max. Neigegeschwindigkeit bei Positionsvoreinstellung (°/s)   | 200°/s                     |
| Durchschnittliche Genauigkeit der Positionsvoreinstellung (°) | 0.10°                      |

**Elektrisch**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Art der Energieversorgung                     | VAC; PoE    |
| Eingangsspannung (VAC)                        | 24 VAC      |
| PoE-Eingang                                   | PoE+        |
| Leistungsaufnahme VAC (W) (typisch – maximal) | 20 W – 25 W |

**Umgebungsbedingungen**

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Schutzart                                                          | IP66            |
| Stoßfestigkeit                                                     | IK10            |
| Betriebstemperatur (°C)                                            | -40 °C – 60 °C  |
| Betriebstemperatur (°F)                                            | -40 °F – 140 °F |
| Relative Feuchtigkeit unter Betriebsbedingungen, kondensierend (%) | 5% – 100%       |
| Lagertemperatur (°C)                                               | -40 °C – 60 °C  |
| Lagertemperatur (°F)                                               | -40 °F – 140 °F |
| Ursprungsland                                                      | Portugal        |

**Konstruktion**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Abmessungen (Ø x H) (mm) | 207 mm x 303.6 mm                                       |
| Abmessungen (Ø x H) (in) | 8.2 in x 12 in                                          |
| Gewicht (kg)             | 3.25 kg                                                 |
| Gewicht (lb)             | 7.20 lb                                                 |
| Material                 | Aluminium; Sonnenblende: Außenbereich; Grad: Kunststoff |
| Farbe (RAL)              | RAL 9003 Signalweiß                                     |
| Kuppelmaterial           | Klares Polycarbonat                                     |

**Bestellinformationen****NDP-5522-Z30 PTZ 2MP 30x IP66 hängend**

IP-PTZ-Dome-Kamera; 1080p60; 30-facher optischer/4x4 digitaler Zoom; 120 dB HDR; starlight Technologie; IAE; EVA; PoE; intelligentes Streamen; klare, beschichtete hochauflösende Kuppel. Zwei Stromversorgungsoptionen. Entspricht NDAA und TAA.  
Bestellnummer **NDP-5522-Z30**

**Zubehör****NPD-6001B Midspan, 60W, 1 Port, AC-Eingang**

60-W-Midspan-Device für Inneneinsatz für Kameras ohne Strahler  
Bestellnummer **NPD-6001B**

**NPD-6001C Midspan, bt, 60W, Indoor**

Midspan für Innenbereich mit Power-over-Ethernet für PoE-fähige Kameras; 60 W, 1 Port, AC-Eingang  
Bestellnummer **NPD-6001C**

**NPD-6001C-E Midspan, bt, 60W, IP67**

Midspan für Außenbereich mit Power-over-Ethernet für PoE-fähige Kameras; 60 W, 1 Port  
Bestellnummer **NPD-6001C-E**

**UPA-2450-50 Netzteil, 220VAC 50Hz, 24VAC 50VA Aus**

Innenstromversorgung für Kamera. 220 VAC, 50 Hz Eingang; 24 VAC, 50 VA Ausgang  
Bestellnummer **UPA-2450-50**

**UPA-2450-60 Netzteil, 120VAC 60Hz, 24VAC 50VA Aus**

Innenstromversorgung für Kamera 120 VAC, 60 Hz Eingang; 24 VAC, 50 VA Ausgang  
Bestellnummer **UPA-2450-60**

**NDA-U-PA0 Anschlussbox 24VAC**

Anschlussbox, 24 VAC Eingang, 24 VAC Ausgang  
Bestellnummer **NDA-U-PA0**

**NDA-U-PA1 Anschlussbox 120VAC**

Anschlussbox, 100-120 VAC bei 50/60 Hz Eingang, 24 VAC Ausgang  
Bestellnummer **NDA-U-PA1**

**NDA-U-PA2 Anschlussbox 230VAC**

Anschlussbox, 230 VAC Eingang, 24 VAC Ausgang  
Bestellnummer **NDA-U-PA2**

**NDA-U-WMT Wandhalterung, hängend**

Universal-Wandhalterung für Dome-Kameras, weiß  
Bestellnummer **NDA-U-WMT**

**NDA-U-WMP Wandmontageplatte**

Grundplatte für Universal-Wandhalterung, Eckenhalterung  
und Masthalterung, weiß, IP66  
Bestellnummer **NDA-U-WMP**

**NDA-U-CMT Adapter für Eckenhalterung**

Universal-Eckenhalterung, weiß  
Bestellnummer **NDA-U-CMT**

**NDA-U-PMT Hängende Rohrhalterung, 31cm**

Universal-Rohrhalterung für Dome-Kameras, 31 cm, weiß  
Bestellnummer **NDA-U-PMT**

**NDA-U-PMTE Rohrverlängerung, hängend, 50cm**

Verlängerung für Universal-Rohrhalterung, 50 cm, weiß  
Bestellnummer **NDA-U-PMTE**

**NDA-U-PSMB Hängebef. für Wand-/Deckenmontage, SMB**

Aufputz-Anschlussbox für Wand- oder Rohrmontage.  
Bestellnummer **NDA-U-PSMB**

**NDA-U-PMAS Adapter für Masthalterung, klein**

Adapter für Masthalterung, klein  
Universaladapter für Masthalterung, weiß, klein.  
Bestellnummer **NDA-U-PMAS**

**NDA-U-PMAL Adapter für Masthalterung, groß**

Universal-Mastmontageadapter, weiß, groß  
Bestellnummer **NDA-U-PMAL**

**NDA-U-RMT Brüstungshalterung, hängend**

Universelle Dachhalterung für Dome-Kameras, weiß, für den  
Außeneinsatz  
Bestellnummer **NDA-U-RMT**

**VG4-SFP SCKT ETHERNET-AUF-SFP-  
SCHNITTSTELLENSATZ**

Ethernet-Medienkonverter Videosender/Datenempfänger-  
Glasfaserkabelsatz.  
Bestellnummer **VG4-SFP SCKT**

**SFP-2 Multimode-LW-Leitermodul, 1310nm, 2LC**

SFP Lichtwellenleitermodul, 2 km, 2 LC-Steckverbinder.  
Multi-Mode  
1310 nm  
Bestellnummer **SFP-2**

**SFP-3 Single-Mode-LW-Leitermodul, 1310nm, 2LC**

SFP Lichtwellenleitermodul, 20 km, 2 LC-Steckverbinder.  
Single-Mode  
1310 nm  
Bestellnummer **SFP-3**

**SFP-25 Lichtwellenleitermodul, 1310/1550nm, 1SC**

SFP Lichtwellenleitermodul, 2 km, 1 SC-Steckverbinder  
Multi-Mode  
1310/1550 nm  
Bestellnummer **SFP-25**

**SFP-26 Lichtwellenleitermodul, 1550/1310nm, 1SC**

SFP Lichtwellenleitermodul, 2 km, 1 SC-Steckverbinder  
Multi-Mode  
1550/1310 nm  
Bestellnummer **SFP-26**

**NDA-5020-PTBL Kuppel für PTZ-Domekamera, getönt**

Getönte Kuppel für AUTODOME IP 5000i Kameramodelle  
zum Abhängen.  
Bestellnummer **NDA-5020-PTBL**

**Software-Optionen****MVS-FCOM-PRCL Lizenzschlüssel für Serienprotokoll**

Softwarelizenz für serielle Protokolle (e-Lizenz) für IP-  
Kameras  
Bestellnummer **MVS-FCOM-PRCL**

**Dienstleistungen****EWE-AD5HD-IWMP 12 Mon Garantieverl AD IP 5000 bew.  
T.**

12-mon. Garantieverlängerung  
Bestellnummer **EWE-AD5HD-IWMP**



<https://www.boschsecurity.com>