

FLEXIDOME outdoor 5100i IR



Die Kamera ist eine vielseitige und professionelle Überwachungskamera für die Außenüberwachung. Sie liefert eine außergewöhnliche Bildqualität, starlight Technologie und einen hohen dynamischen Bereich. Dank einer Auflösung von bis zu 4K ultra HD erhalten Sie detailreiche Bilder für anspruchsvolle Sicherheits- und Überwachungsnetzwerke.

Die integrierten Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) sorgen für ein umfassendes Situationsbewusstsein und lösen relevante Warnmeldungen aus.

Die Kameras enthalten einen 1/2,7-Zoll- oder 1/2,8-Zoll-Sensor und HDR-Technologie mit einer Auflösung von HD 1080p, 5 MP oder 8 MP sowie einen eingebauten Aktiv-Infrarotstrahler, der eine hohe Leistung bei extrem schlechten Lichtverhältnissen bietet.

Das modulare Design verwendet einen Klick- und Drehmechanismus auf der Montageplatte oder dem Sockel, der keine Hardware benötigt, um die Kamera am Gehäuse zu befestigen. Das ermöglicht eine schnelle Installation und Kompatibilität mit verschiedenen Montageoptionen.



- ▶ Bis zu 4K ultra HD für äußerst detaillierte Bilder
- ▶ starlight Kameratechnologie mit hervorragender Leistung bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- ▶ IVA Pro bietet eine hochzuverlässige, auf Deep Learning basierende Erkennung von Personen und Fahrzeugen in Szenen, die von sterilen Zonen bis zu überfüllten und verstopften Straßen reichen.
- ▶ Großer Dynamikbereich sorgt für die Sichtbarkeit aller Details sowohl in hellen wie auch dunklen Bereichen der Szene
- ▶ Eingebauter intelligenter IR-Strahler mit bis zu 45 m Sichtweite

Funktionen

Hocheffiziente H.265-Videocodierung

Die Kamera basiert auf der höchst effizienten und leistungsfähigen H.264- und H.265/HEVC-Codierungsplattform.

Dadurch kann sie qualitativ hochwertige Videos mit hoher Auflösung bei sehr niedriger Netzwerklast liefern.

Dank der doppelten Codierungseffizienz ist H.265 zum neuen Komprimierungsstandard für IP-Videoüberwachungssysteme geworden.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Die Kamera wird mit vorinstalliertem IVA Pro Buildings ausgeliefert und bietet eine äußerst zuverlässige, auf Deep Learning basierende Erkennung und Verfolgung von Personen und Fahrzeugen in Szenen, die von sterilen Zonen bis hin zu überfüllten und verkehrsreichen Gebieten reichen. Sie ist extrem widerstandsfähig gegen Fehlalarmen, die durch schwierige Umgebungen mit Regen, Wind (sich bewegende Bäume), Schnee, Hagel und Wasserreflexionen sowie Schatten und Ungeziefer verursacht werden, und erkennt, verfolgt und klassifiziert Objekte zuverlässig. Ein Smart Set von Alarm- und Zählerregeln ermöglicht es, Sie zu alarmieren, wenn vordefinierte Alarme ausgelöst werden, und die

Aufzeichnungen mit hoher Effizienz forensisch zu durchsuchen. Der Konfigurationsaufwand wird durch den Wegfall der Kalibrierung minimiert und vereinfacht. Optional kann die Kamera mit IVA Pro Perimeter oder IVA Pro Traffic lizenziert werden, um die Kamera-Analytics für bestimmte Anwendungsfälle in Unternehmen zu optimieren.

Gegensprechfunktion und eingebautes Mikrofon

Die Gegensprechfunktion ermöglicht es dem Bediener, mit Besuchern oder unbefugten Personen über einen externen Audio-Line-Ein- und Ausgang zu kommunizieren. Alternativ kann das eingebaute Mikrofon für scharfe und klare Audioaufnahmen verwendet werden. Durch Verwendung des integrierten oder externen Mikrofons kann die Audioerkennung zur Auslösung von Alarmen genutzt werden, um den Sicherheitsmitarbeiter schneller zu alarmieren und um proaktiver zu handeln. Wenn es die örtlichen Gesetze erfordern, kann das Mikrofon über einen sicheren Lizenzschlüssel gesperrt werden.

DORI-Reichweite

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify, dt.: Detektieren, Beobachten, Erkennen, Identifizieren) ist ein Standardsystem (EN 62676-4), mit dem die Fähigkeit einer Person, die ein Video ansieht, zur Unterscheidung von Personen oder Objekten innerhalb eines überwachten Bereichs definiert wird. Im Folgenden ist die maximale Entfernung aufgelistet, bei der eine Kamera-/Objektivkombination diese Kriterien erfüllen kann:

2-MP-Kamera mit 3,2-bis-10,5-mm-Objektiv*

DORI	DORI-Definition	Entfernung 3,2 mm/10,5 m	Horizontale Breite
Erfassen	25 px/m (8 px/ft)	31 m / 138 m (102 ft / 453 ft)	77 m (252 ft)
Beobachten	63 px/m (19 px/ft)	12 m / 55 m (39 ft / 180 ft)	30 m (100 ft)
Erkennen	125 px/m (38 px/ft)	6 m / 28 m (20 ft / 92 ft)	15 m (50 ft)
Identifizieren	250 px/m (76 px/ft)	3 m / 14 m (10 ft / 46 ft)	8 m (25 ft)

*Die Werte in dieser Tabelle sind keine IVA-Entfernungen. Angaben zu IVA-Entfernungen finden Sie im Design Hub.

5-MP-Kamera mit 3,2-bis-10,5-mm-Objektiv*

DORI	DORI-Definition	Entfernung 3,2 mm/10,5 m	Horizontale Breite
Erfassen	25 px/m (8 px/ft)	48 m / 200 m (147 ft / 656 ft)	104 m (341 ft)

DORI	DORI-Definition	Entfernung 3,2 mm/10,5 m	Horizontale Breite
Beobachten	63 px/m (19 px/ft)	19 m / 79 m (62 ft / 259 ft)	41 m (135 ft)
Erkennen	125 px/m (38 px/ft)	10 m / 40 m (33 ft / 131 ft)	21 m (69 ft)
Identifizieren	250 px/m (76 px/ft)	5 m / 20 m (16 ft / 66 ft)	10 m (33 ft)

*Die Werte in dieser Tabelle sind keine IVA-Entfernungen. Angaben zu IVA-Entfernungen finden Sie im Design Hub.

8-MP-Kamera mit 3,2-bis-10,5-mm-Objektiv*

DORI	DORI-Definition	Entfernung 3,2 mm/10,5 m	Horizontale Breite
Erfassen	25 px/m (8 px/ft)	62 m / 275 m (203 ft / 902 ft)	154 m (505 ft)
Beobachten	63 px/m (19 px/ft)	25 m / 109 m (82 ft / 358 ft)	61 m (200 ft)
Erkennen	125 px/m (38 px/ft)	12 m / 55 m (39 ft / 180 ft)	31 m (102 ft)
Identifizieren	250 px/m (76 px/ft)	6 m / 28 m (20 ft / 92 ft)	15 m (49 ft)

*Die Werte in dieser Tabelle sind keine IVA-Entfernungen. Angaben zu IVA-Entfernungen finden Sie im Design Hub.

Szenenmodus

Mehrfach konfigurierbare Benutzermodi mit den besten Einstellungen für vielfältige Einsatzbereiche. Mit nur einem Klick können Sie die optimalen Bildeinstellungen für die entsprechenden Lichtverhältnisse wählen. Für verschiedene Situationen wie Natriumbeleuchtung, schnell bewegte Objekte oder dunkle Umgebungen können entsprechende Szenenmodi ausgewählt werden.

Widersteht Regen, Staub und Manipulationen, zuverlässiger Betrieb über einen weiten Temperaturbereich

Die Kamera ist für den Außeneinsatz geeignet. Die Kamera kann in einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +55 °C (-40 °F bis +131 °F) betrieben werden. Das robuste Design der Kamera entspricht den Normen IP66, NEMA 4X und IK10 und schützt die Kamera vor Regen und Staub sowie vor Vandalismus und Manipulationen.

Einfache Installation

Der mechanische Aufbau folgt der Bosch Installationsphilosophie durch Verwendung eines SMB-Anschlusses mit einfachen Kabelmanagement.

Die Stromversorgung mit PoE (Power-over-Ethernet) ist möglich. Bei dieser Konfiguration ist für Bildübertragung, Stromversorgung und Steuerung der Kamera nur ein Kabel erforderlich. Durch die Verwendung von PoE wird die Installation einfacher und kostengünstiger, da für Kameras keine Stromversorgung vor Ort erforderlich ist. Für eine problemlose Netzwerkverkabelung unterstützt die Kamera Auto-MDIX, das die Verwendung von Straight-Through- und Crossover-Kabeln ermöglicht. Mit der AVF-Funktion (Automatisch Varifokal) kann die Zoomposition ohne Öffnen der Kamera angepasst werden, was Technikern die Arbeit erleichtert. Die automatische, motorbetriebene Zoom-/Fokuseinstellung mit 1:1-Pixelmapping gewährleistet, dass die Kamera immer korrekt fokussiert ist.

Datenschutz

Durch spezielle Maßnahmen wird die höchstmögliche Sicherheit für den Gerätezugriff und den Datentransport gewährleistet. Der dreistufige Kennwortschutz mit Sicherheitsempfehlungen ermöglicht Benutzern die Anpassung des Gerätezugriffs. Der Zugriff über einen Webbrowser kann mithilfe von HTTPS geschützt werden. Der Schutz von Firmware-Updates ist durch authentifizierte sichere Uploads möglich. Die Kameras verfügen über eingebaute Secure Element (SE)-Hardware mit TPM-Funktionalität (Trusted Platform Module), um ein Höchstmaß an Datensicherheit und Privatsphärenschutz zu gewährleisten. Zusammen mit der Unterstützung der Public Key Infrastructure (PKI) ist ein hervorragender Angriffsschutz gewährleistet. Mit zukünftigem Firmware-Updates wird auch die RSA-Verschlüsselung mit Schlüssellängen von bis zu 4096 Bit unterstützt und so die Datensicherheit bis mindestens 2030 gewährleistet. 802.1x-Netzwerkauthentifizierung mit EAP/TLS wird ebenfalls hinzugefügt. Vorteile der erweiterten Zertifikatbearbeitung:

- Bosch Ursprungs-Gerätezertifikat vorinstalliert
- Bei Bedarf automatisch erstellte, selbstsignierte eindeutige Zertifikate
- Client- und Serverzertifikate für die Authentifizierung
- Client-Zertifikate als Authentizitätsnachweis
- Zertifikate mit verschlüsselten privaten Schlüsseln

Mehr Flexibilität bei der Streaming-Funktion

Die Kamera verfügt über vier unabhängige Encoder-Streams. Benutzer können damit:

- jeden Stream einzeln konfigurieren und jeweils Videoauflösung und Bildfrequenz anpassen
- den Codierungsstandard (H.264/H.265) für jeden Stream auswählen
- einen Satz von acht Encoderprofilen für jeden Stream konfigurieren

Dezentrale Aufzeichnung

Stecken Sie eine Speicherkarte in den Kartenschlitz, um bis zu 2 TB lokaler Alarmaufzeichnung zu speichern. Die Voralarmaufzeichnung im Arbeitsspeicher reduziert die Aufzeichnungsbandbreite im Netzwerk und verlängert die effektive Lebensdauer der Speicherkarte.

Die erweiterte dezentrale Aufzeichnung ist dank Kombination der folgenden Funktionen eine zuverlässige Speicherlösung:

- SD-Karten-Unterstützung für Industrieanforderungen ermöglicht eine äußerst lange Lebensdauer
- Zustandsüberwachung von SD-Karten für Industrieanforderungen ermöglicht frühzeitige Wartungsmeldungen

High Dynamic Range

Die Kamera verfügt über einen großen Dynamikbereich (HDR). Er basiert auf einem Vorgang, bei dem Aufnahmen bei unterschiedlicher Belichtung aufgenommen werden, wodurch mehr Details in hellen und dunklen Bereichen derselben Szene erfasst werden. Dies führt dazu, dass Sie Objekte und Merkmale leicht unterscheiden können, z. B. Gesichter bei hellem Gegenlicht.

Der tatsächliche Dynamikbereich der Kamera wird mithilfe der Opto-Electronic Conversion Function (OECF)-Analyse gemäß IEC 62676-5 gemessen. Diese Methode wird verwendet, um genormte Messwerte zu erhalten, die zum Vergleich mit anderen Kameras dienen.

Automatische Bilddrehung

Der interne Kreisel-/Beschleunigungssensor korrigiert die Bildausrichtung automatisch in 90-Grad-Schritten, wenn die Kamera um 90 oder 180 Grad gedreht montiert ist. Das Sensorbild kann auch manuell in 90-Grad-Schritten gedreht werden.

Damit Details in langen Fluren ohne Qualitätseinbußen bei der Auflösung effizient erfasst werden können, montieren Sie die Kamera in einem rechten Winkel. Das Bild wird dann im Hochformat in voller Auflösung auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Hybridmodus (nicht für alle Produktvarianten verfügbar)

Ein analoger Videoausgang ermöglicht den Betrieb der Kamera im Hybridmodus. Dieser Modus bietet gleichzeitiges hochauflösendes HD-Video-Streaming und einen analogen Videoausgang über einen SMB-Anschluss. Die Hybridfunktion bietet eine einfache Migration von alten CCTV-Systemen in ein modernes IP-basiertes System.

Systemintegration und ONVIF-Konformität

Die Kamera entspricht den Spezifikationen ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T und ONVIF Profile M. Für die H.265-Konfiguration unterstützt die Kamera den Media Service 2, der Teil des ONVIF Profile T ist. Die Einhaltung dieser Standards garantiert die Interoperabilität zwischen Netzwerk-Videoprodukten unabhängig vom Hersteller. Integratoren von

Drittanbietern können leicht auf die internen Funktionen der Kamera zugreifen, um sie in große Projekte zu integrieren.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website des Bosch Partnerprogramms zur Integration (IPP) unter ipp.boschsecurity.com.

Modulares Zubehör

Es ist ein komplettes Sortiment an modulare Zubehör erhältlich, das ein einheitliches Design für verschiedene Kameras und eine Vielzahl an Installationsoptionen ermöglicht. Zu diesen Optionen gehören Befestigungen zur Wand- oder Rohrmontage, ein Anschlusskasten für Netzkabel sowie ein Montagesatz für den Deckeneinbau.

IR-Beleuchtung

Das Gerät verfügt über eine integrierte intelligente Infrarot(IR)-Funktionalität sowie über eine adaptive Leistung, die sich an den Inhalten der jeweiligen Szene orientiert. Der IR-Bereich deckt bei 2-MP- und 5-MP-Kameras eine Entfernung von bis zu 45 m und bei der 4K UHD-Kamera eine Entfernung von bis zu 40 m ab. Die IR-Abdeckung wird immer für die Szene optimiert, um eine Überbelichtung von Objekten in der Nähe des Geräts zu vermeiden.

Cloud-basierte Dienste

Die Kamera unterstützt zeitbasierte oder alarmbasierte JPEG-Postings an vier verschiedene Konten. Diese Konten können mit FTP-Servern oder cloud-basiertem Speicher verbunden sein. Videoclips oder JPEG-Bilder können ebenfalls in diese Konten exportiert werden. Alarmer können so eingerichtet werden, dass sie eine E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung auslösen, damit Sie stets über anormale Ereignisse informiert sind.

Bosch Remote Portal

Die Cloud-Infrastruktur Remote Portal ermöglicht die sichere Verwaltung der verbundenen Bosch Geräte. Das Remote Portal unterstützt:

- Vollständige Erstkonfiguration Ihrer angeschlossenen Bosch Geräte (online oder offline).
- Aktualisierung der Firmware für einzelne oder mehrere Geräte.
- Verwaltung von Zertifikaten.
- Überwachung des Systemzustands der verbundenen Bosch Geräte.

App „Bosch Project Assistant“

Da die Kamera mit einem USB-C-Anschluss für einen drahtlosen USB-Dongle (separat erhältlich: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA) ausgestattet ist, kann der Techniker die Erstkonfiguration einfach drahtlos durchführen. Über ein Mobilgerät, auf dem die App „Bosch Project Assistant“ installiert ist, können Sie die Ersteinrichtung vornehmen und das Objektiv zoomen, um die richtige Szene zu finden.


Schließen Sie einfach den kabellosen USB-Dongle an und rufen Sie die App „Bosch Project Assistant“ auf, die für iOS, Windows oder Android verfügbar ist.

Regulatorische Informationen

Typ	Standard
Emissionen	EN 55032 (Klasse B) CFR 47 FCC Teil 15 (Klasse B) ICES-003 (Klasse B) VCCI CISPR 32 AS/NZS CISPR 32
Störfestigkeit	EN 50121-4 EN 50130-4
Umgebung	EN 50130-5, Klasse IV EN IEC 63000 RoHS EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU WeEE EU, 2012/19/EU
Sicherheit	EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1 EN/IEC/UL 60950-22 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-22:17, Zweite Ausgabe
Bildqualität	IEC 62676-5
Stoßfestigkeit	EN 62262 (IK10): 2002
Schutzart	EN 60529 (IP66) UL 50E (NEMA Typ 4X)
ONVIF-Konformität	EN 50132-5-2, EN 62676-2
IR-Beleuchtung	IEC 62471
Kennzeichnungen	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, China RoHS, BIS
Konformität	NDAA-konform

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	
USA	UL 2900-2-3 CAP	4791462681-003 Cybersecurity Assurance Program
Global	IEC 62443-4-1	Industrial Cyber Security Capability
Großbritannien	UKCA	

Planungshinweise

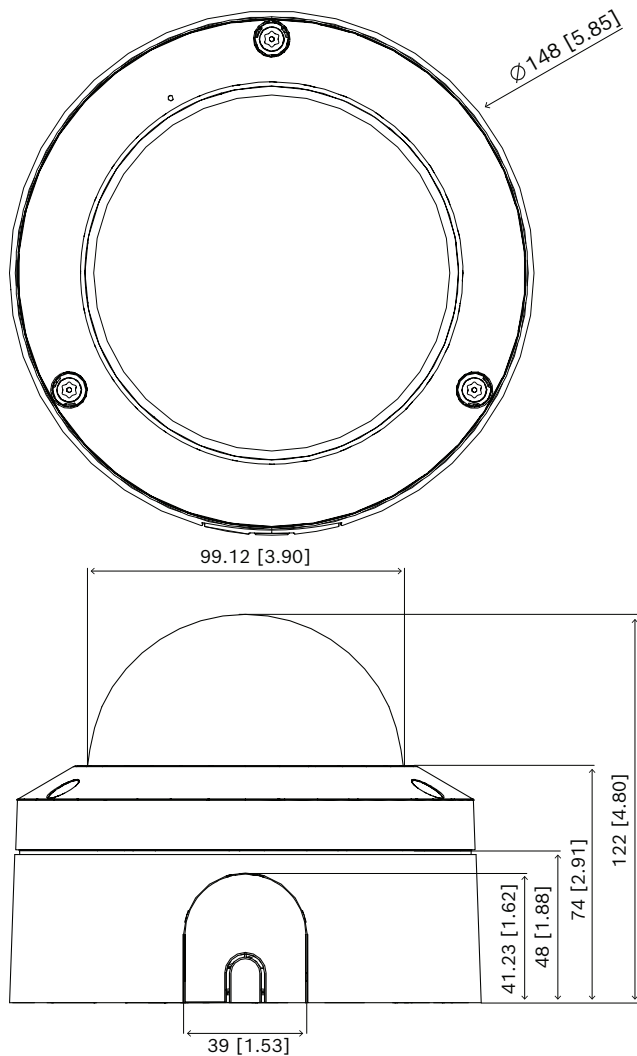

Abmessungen in mm (Zoll)

Technische Daten

Sensor

Sensor 2 MP

Sensortyp	1/2,8-Zoll-CMOS
Effektive Pixel	1920 x 1080 (H x V)

Sensor 5 MP

Sensortyp	1/2,7-Zoll-CMOS
Effektive Pixel	2688 x 1944 (H x V)

Sensor 8 MP

Sensortyp	1/2,8-Zoll-CMOS
Effektive Pixel	3864 x 2192 (H x V)

Empfindlichkeit

Videoleistung – Empfindlichkeit 2 MP

Gemessen gemäß IEC 62676-5 (1/25, F1.6)

Farbe	0,021 Lux
Mono	0,004 Lux
Mit IR	0,0 Lux

Videoleistung – Empfindlichkeit 5 MP

Gemessen gemäß IEC 62676-5 (1/25, F1.6)

Farbe	0,044 lx
Mono	0,010 lx
Mit IR	0,0 Lux

Videoleistung – Empfindlichkeit 8 MP

Gemessen gemäß IEC 62676-5 (1/25, F1.6)

Farbe	0,046 lx
Mono	0,015 lx
Mit IR	0,0 Lux

Dynamikbereich

Videoleistung – Dynamischer Bereich 2 MP

High Dynamic Range	144 dB WDR
Gemessen gemäß IEC 62676 Teil 5	105 dB WDR

Videoleistung – Dynamischer Bereich 5 MP

High Dynamic Range	120 dB WDR
Gemessen gemäß IEC 62676 Teil 5	105 dB WDR

Videoleistung – Dynamischer Bereich 8 MP

High Dynamic Range	120 dB WDR
Gemessen gemäß IEC 62676 Teil 5	103 dB WDR

Optisch

Optisch

Objektivtyp	3,2 bis 10,5 mm, Objektiv mit P-Blende (IR-korrigiert) F-Stufe: 1.6
Tag/Nacht	Umschaltbarer IR-Sperrfilter
Einstellung	Motorbetriebener Zoom/Fokus

Optisch	
Blendensteuerung	P-Blendensteuerung
Betrachtungswinkel (2 MP)	Horizontales Blickfeld: 105°–31° Vertikales Blickfeld: 57° – 18°
Betrachtungswinkel (5 MP)	Horizontales Blickfeld: 96° – 29° Vertikales Blickfeld: 71° – 22°
Betrachtungswinkel (8 MP)	Horizontales Blickfeld: 105°–31° Vertikales Blickfeld: 57° – 18°

Nachtsicht

Nachtsicht	
IR-Funktion	Ein/Aus/Automatisch/Intelligent
Entfernung 2 MP	45 m
Entfernung 5 MP	45 m
Entfernung 8 MP	40 m
LED	Array aus 4 Hochleistungs-LEDs, 850 nm
IR-Intensität	Automatisch/manuell einstellbar

Plattform

Video-Streaming

Video-Streaming	
Videokomprimierung	H.265, H.264, M-JPEG
Streaming	Mehrfache konfigurierbare Streams im H.264- oder H.265- und M-JPEG-Format, konfigurierbare Bildfrequenz und Bandbreite, Bosch Intelligent Streaming
Kameraverzögerung	2 MP: <70 ms (bei 1080p60) 5 MP: <120 ms (bei 5MP30) 8 MP: <120 ms (bei 8MP30) (Nur kamerainterne Verzögerung, erzielbar mit Einstellungen ohne alle Bildverbesserungsfunktionen)
GOP-Struktur	IP, IBP, IBBP
Bildfrequenz	2 MP: 1 bis 60 BPS 5 MP: 1 bis 30 BPS 8 MP: 1 bis 30 BPS
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	>55 dB

Videoauflösung (H x V) 2 MP	
1080p HD	1920 × 1080
Aufrechter Modus 1080p	1080 × 1920
1,3 MP (16:9)	1536 × 864

Videoauflösung (H x V) 2 MP	
Aufrechter Modus 1,3 MP (16:9)	864 × 1536
720p	1280 × 720
Aufrechter Modus 720p	720 × 1280
SD	768 × 432

Videoauflösung (H x V) 5 MP	
5 MP (4:3)	2592 × 1944
Aufrechter Modus 5 MP	1944 × 2592
4 MP (4:3)	2304 × 1728
Aufrechter Modus 4 MP	1728 × 2304
2,8 MP (4:3)	1920 × 1440
Aufrechter Modus 2,8 MP	1440 × 1920
1,2 MP (4:3)	1280 × 960
Aufrechter Modus 1,2 MP	960 × 1280
480p SD	640 × 480
3,8 MP (16:9)	2592 × 1456
Aufrechter Modus 3,8 MP	1456 × 2592
1080p HD	1920 × 1080
Aufrechter Modus 1080p	1080 × 1920
1,3 MP (16:9)	1536 × 864
Aufrechter Modus 1,3 MP	864 × 1536
720p	1280 × 720

Videoauflösung (H x V) 8 MP	
4K UHD	3840 × 2160
Aufrechter Modus 4K UHD	2160 × 3840
6 MP	3264 × 1840
Aufrechter Modus 6 MP	1840 × 3264
4 MP	2688 × 1612
Aufrechter Modus 4 MP	1612 × 2688
1080p HD	1920 × 1080
1,3 MP	1536 × 864
HD 720p	1280 × 720

Videoauflösung (H x V) 8 MP

SD 432p	768 x 432
---------	-----------

Videofunktionen

Videofunktionen	
Tag/Nacht	Farbe, Schwarzweiß, Auto (einstellbare Umschalt-punkte)
Anpassbare Bildeinstel-lungen	Kontrast, Sättigungsstufe und Steuerung, Hellig-keit, Schärfe, Intelligent Defog
Weißabgleich	2.500 bis 10.000 K, 3 automatische Modi (Basis, Standard, Natriumlicht), manueller Modus und Hal-temodus
Verschluss	Automatischer elektronischer Verschluss (AES); Fest (1/25 [30] bis 1/15000) wählbar; Standardverschluss
Gegenlichtkompensation	Ein/Aus
Elektronische Bildstabi-lisierung (kreiselbasiert)	Ein/Aus
Privatzonen	Acht unabhängige Bereiche, vollständig program-mierbar
Szenenmodus	Mehrere Standardmodi mit Planer
Sonstige Funktionen	Bildspiegelung, Pixel-Zähler, Video-Wasserzei-chen, Bildeinblendung, Ort
Kameradrehung	Automatische Erfassung mit manueller Korrektur (0 / 90 / 180 / 270)

Video-Content-Analyse

Video-Content-Analyse	
Analysetyp	IVA Pro Buildings; IVA Pro Privacy
Alarmregeln (kombinier-bar)	Beliebiges Objekt, Objekt im Feld, Linienüberque-rung, Feld betreten/verlassen, Herumlungen, Rou-te folgen, Objekte, die anhalten oder sich zu bewe-gen beginnen, Zählen, Belegung, Zustandsände-rung, Ähnlichkeitssuche
Objektfilter	Dauer, Größe, Seitenverhältnis, Richtung, Farbe, Objektklassen
Objektklassen	Standardmäßig verfügbar: Person, Fahrzeug Verfügbar mit optionalem IVA Pro: Fahrrad, Motor-rad, Lkw, Bus
Audioerkennung	Audioerkennung zum Auslösen eines Alarms
Unterstützte Analyse (Li-zenz)	IVA Pro Perimeter; IVA Pro Traffic; IVA Pro Appea-rance; IVA Pro Personal Protective Equipment; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro License Plate; IVA Pro Vehicle Make Model; IVA Pro Dan-gerous Good Signs; Intelligent Audio Analytics: T3/ T4-Alarmerkennung

Speicher

Lokaler Speicher	
Interner Arbeitsspeicher	5 s Voralarmaufzeichnung
Speicherkartensteckplatz	Unterstützt microSDHC-Karte bis zu 32 GB/mi-croSDXC-Karte bis zu 2 TB. (Für HD-Aufzeichnun-gen werden Speicherkarten der Klasse 6 oder hö-her empfohlen.)
SD-Karten für Industrie-anforderungen	Äußerst lange Lebensdauer und Zustandsüberwa-chung (wenn von der SD-Karte unterstützt) ermög-lichen frühzeitige Wartungsmeldungen
Aufzeichnung	Daueraufzeichnung, Ringaufzeichnung, Alarm-/Er-ignis-/Zeitplan-Aufzeichnung

Eingänge und Ausgänge

Eingang/Ausgang	
Analoger Videoausgang (NDE-5702-AL und NDE-5703-AL)	SMB-Anschluss, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vss, 75 Ohm, ca. 500 TVL
Audio-Line-Eingang	Max. 0,6 Vrms, 10 kOhm typisch
Audio-Line-Ausgang	1,0 Vrms bei 10 kOhm typisch
Audioeingang	Integriertes digitales MEMS-Mikrofon (kann dauer-haft deaktiviert werden)
Alarমেingang	1 Eingang
Aktivierung des Alar-meingangs	Kurzschluss oder Aktivierung durch 3,3 VDC
Alarmausgang	1 Ausgang
Alarmausgangsspan-nung	40 VDC, max. Last 1 A
Ethernet	RJ45
USB	USB 2.0 Typ C, zur Verwendung mit WLAN-USB-Dongle für Einrichtung und Inbetriebnahme (sepa-rat erhältlich)

Audio

Audio-Streaming	
Norm	G.711, 8 kHz Abtastrate L16, 16 kHz Abtastrate AAC-LC, 48 Kbit/s bei 16 kHz Abtastrate AAC-LC, 80 Kbit/s bei 16 kHz Abtastrate
Signal-Rausch-Verhält-nis	> 50 dB
Audio-Streaming	Vollduplex/Halbduplex

Netzwerk

Netzwerk	
Protokolle	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authentication
Verschlüsselung	TLS 1.0/1.2, AES-128, AES-256
Ethernet	10/100BASE-T, automatische Erkennung, Halb-/Voll duplex
Konnektivität	Auto-MDIX
Interoperabilität	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Datensicherheit

Datensicherheit	
Verschlüsselungsprozessor (TPM)	AES/CBC 256 Bit, RSA 4096 Bit
PKI	X.509 Zertifikate
End-to-End-Verschlüsselung	Vollständig End-to-End mit unterstütztem VMS
Verschlüsselung	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Verschlüsselung des lokalen Speichers	XTS-AES
Video-Authentifizierung	Prüfsumme, MD5, SHA-1, SHA-256
Firmware-Schutz	Signierte Firmware, sicherer Start

Elektrisch

Stromversorgung	
Eingangsspannung	Power-over-Ethernet; 24 VAC $\pm$ 10 %; 12 VDC $\pm$ 10 %
Leistungsaufnahme typisch/maximal (2 MP)	PoE: 4,8 W/9,01 W; 12 VDC: 4,08 W/10,1 W; 24 VAC: 4,07 W/9,6 W
Leistungsaufnahme typisch/maximal (5 MP)	PoE: 5,2 W/10,06 W; 12 VDC: 4,68 W/10,5 W; 24 VAC: 4,49 W/9,6 W
Leistungsaufnahme typisch/maximal (8 MP)	PoE: 6,4 W/10,3 W; 12 VDC: 5,88 W/10,1 W; 24 VAC: 5,62 W/9,6 W
PoE-Eingang	PoE IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 3

Mechanisch

Mechanisch	
Justierung über drei Achsen (Schwenken/Neigen/Drehen)	355° / 85° / 350°
Abmessungen (Ø x H)	148 x 122 mm (5,83 x 4,8 Zoll)
Gewicht (ca.)	1130 g
Farbe	RAL 9003
Kreiselsensor	Ja
Kuppelmaterial	Polycarbonat, klar mit kratzfester und Antireflexionsbeschichtung
Material	Aluminium mit feuchtigkeitsentziehender Membran und spritzwassergeschütztem Anschlussbereich
Montage	Inklusive Kabeldose für die Aufputzmontage, quadratische 4-Zoll-Abzweigdose, Einzel- und Doppelanschlussdose, 1/4-Zoll 20 UNC-Gewinde
Kabelkanal	3/4-Zoll-NPT (M25) und 1/2-Zoll-NPT (M20) seitlicher Leitungsanschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebung	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +55 °C (-40 °F bis +131 °F) für Dauerbetrieb Bis +74 °C gemäß NEMA TS2-2003 (R2008), Abs. 2.1.5.1 unter Verwendung des Testprofils in Abb. 2.2.7.3~2.2.7.7
Kaltstarttemperatur	-20 °C (-4 °F)
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 93 % rel. LF, nicht kondensierend 5 bis 100 % rel. LF, kondensierend
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	Bis zu 98 % rel. LF
Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP66 und NEMA Typ 4X
Nachhaltigkeit	PVC-frei
Ursprungsland	Thailand

Bestellinformationen**NDE-5702-AL Fs. Dome 2MP HDR 3,2-10,5mm IP66 IR IO**

Professionelle feststehende IP-Dome-Kamera für die Überwachung von Außenbereichen mit 60 Bilder/s mit H.264/H.265 und IVA Pro Buildings, 2 MP, IR, IP66, IK10 NDAA-konform

Bestellnummer **NDE-5702-AL**

NDE-5703-AL Fs. Domek. 5MP HDR 3,2-10,5mm IP66 IR IO

Professionelle feststehende IP-Dome-Kamera für die Überwachung von Außenbereichen mit 30 Bilder/s mit H.264/H.265 und IVA Pro Buildings, 5 MP, IR, IP66, IK10 NDAA-konform

Bestellnummer **NDE-5703-AL**

NDE-5704-AL Fs. Dome 8MP HDR 3,2-10,5mm IP66 IR IO

Professionelle feststehende IP-Dome-Kamera für die Überwachung von Außenbereichen mit 30 Bilder/s mit H.264/H.265 und IVA Pro Buildings, 8 MP, IR, IP66, IK10 NDAA-konform

Bestellnummer **NDE-5704-AL**

Zubehör**NDA-5070-IC Montagesatz für Deckeneinbau**

Deckeneinbauhalterungs-Kit für FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i und FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-IC**

NDA-5070-PLEN Deckeneinbau-Kit lüft.kanalgeeign. 148mm

Für Lüftungskanäle geeignetes Deckeneinbauhalterungs-Kit für FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i und FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-PLEN**

NDA-5070-PIPW Hängeadapterplatte mit Wetterschutzkappe

Hängeadapterplatte mit Wetterschutz für FLEXIDOME outdoor 5100i und FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-PIPW**

NDA-5070-LWMT Wandhalterung L-Form für FLEXIDOME 5100i

L-förmige Wandhalterung für FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR und FLEXIDOME IP 3000i IR

Bestellnummer **NDA-5070-LWMT**

NDA-5070-PIP Hänge-Adapterplatte für NDE-570*

Hängeadapterplatte für FLEXIDOME outdoor 5100i und FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-PIP**

NDA-5070-PC Lackierbare Abdeckung FLEXIDOME 5100i 4x

Lackierbare Abdeckung (4 Stk.) für FLEXIDOME 5100i und FLEXIDOME 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-PC**

NDA-5070-CBLI Kuppel für FLEXIDOME 5100i IR, klar

Klare Ersatzkuppel für FLEXIDOME indoor 5100i IR und FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-CBLI**

NDA-5070-TBLI Kuppel für FLEXIDOME 5100i IR, getönt

Getönte Kuppel für FLEXIDOME indoor 5100i IR und FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-TBLI**

NDA-MCSMB-03M Kabel, SMB auf BNC, 0,3m

0,3 m langes analoges Kabel, SMB (Buchse)/BNC (Buchse) zur Verbindung einer Kamera mit einem Koaxialkabel

Bestellnummer **NDA-MCSMB-03M**

NDA-MCSMB-30M Kabel, SMB auf BNC, 3,0m

3 m langes analoges Kabel, SMB (Buchse)/BNC (Buchse) zur Verbindung einer Kamera mit einem Koaxialkabel

Bestellnummer **NDA-MCSMB-30M**

NDA-U-CBB Kabeldose, 148mm

Wandanschlussdose für den Außenbereich, 148 mm

Bestellnummer **NDA-U-CBB**

NDA-U-CMT Adapter für Eckenhalterung

Universal-Eckenhalterung, weiß

Bestellnummer **NDA-U-CMT**

NDA-U-PMAS Adapter für Masthalterung, klein

Adapter für Masthalterung, klein

Universaladapter für Masthalterung, weiß, klein.

Bestellnummer **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PMAL Adapter für Masthalterung, groß

Universal-Mastmontageadapter, weiß, groß

Bestellnummer **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PSMB Hängebef. für Wand-/Deckenmontage, SMB

Aufputz-Anschlussbox für Wand- oder Rohrmontage.

Bestellnummer **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMT Wandhalterung, hängend

Universal-Wandhalterung für Dome-Kameras, weiß

Bestellnummer **NDA-U-WMT**

NDA-U-WMTG Wandhalterung, hängend, Anschlussdose

Universal-Wandhalterung, nur kompatibel mit Anschlussdose für feststehende Dome-Kameras, weiß

Bestellnummer **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMT Hängende Rohrhalterung, 31cm

Universal-Rohrhalterung für Dome-Kameras, 31 cm, weiß

Bestellnummer **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTE Rohrverlängerung, hängend, 50cm

Verlängerung für Universal-Rohrhalterung, 50 cm, weiß

Bestellnummer **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PMTG Rohrhalterung, hängend, Anschlussdose

Universal-Rohrhalterung, nur kompatibel mit Anschlussdose für feststehende Dome-Kameras, weiß

Bestellnummer **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTS Hängende Rohrhalterung, 11cm

Hängende Universal-Rohrhalterung für Dome-Kameras, 11 cm, weiß

Bestellnummer **NDA-U-PMTS**

NDA-U-RMT Brüstungshalterung, hängend

Universelle Dachhalterung für Dome-Kameras, weiß, für den Außeneinsatz

Bestellnummer **NDA-U-RMT**

NDA-U-PA0 Anschlussbox 24VAC

Anschlussbox, 24 VAC Eingang, 24 VAC Ausgang

Bestellnummer **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Anschlussbox 120VAC

Anschlussbox, 100-120 VAC bei 50/60 Hz Eingang, 24 VAC Ausgang

Bestellnummer **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Anschlussbox 230VAC

Anschlussbox, 230 VAC Eingang, 24 VAC Ausgang

Bestellnummer **NDA-U-PA2**

NPD-3001-WAP Tragbares Installationstool

Tragbares, drahtloses Kamera-Installationstool von Bosch

Bestellnummer **NPD-3001-WAP**

NPD-5001-POE Midspan, 15W, 1 Port, AC-Eingang

Power-over-Ethernet-Midspan-Injektor für den Einsatz mit PoE-fähigen Kameras; 15,4 W, 1 Port

Gewicht: 200 g

Bestellnummer **NPD-5001-POE**

NPD-5004-POE Midspan, 4 Ports x 15W, AC-Eingang

Power-over-Ethernet-Midspan-Injektor für den Einsatz mit PoE-fähigen Kameras; 15,4 W, 4 Ports

Gewicht: 620 g

Bestellnummer **NPD-5004-POE**

MSD-064G IP-Sicherheit microSD-Karte 64GB

64 GB microSD-Karte für Industrieanforderungen mit Systemzustandsüberwachung

Bestellnummer **MSD-064G**

MSD-128G IP-Sicherheit microSD-Karte 128GB

128 GB microSD-Karte für Industrieanforderungen mit Systemzustandsüberwachung

Bestellnummer **MSD-128G**

MSD-256G IP-Sicherheit microSD-Karte 256GB

256 GB microSD-Karte für Industrieanforderungen mit Systemzustandsüberwachung

Bestellnummer **MSD-256G**

MNT-ICP-FDC Halterungssatz abgeh. Decke f. FLEXIDOME

Befestigungssatz für abgehängte Decken für FLEXIDOME IP 2000/4000/5000/5100i/7000 (außer RD Serie) und Kameras der panoramic 5000/7000 Serie

Bestellnummer **MNT-ICP-FDC**

NCA-WLAN-EU Drahtl. Installationsdongle EU

Drahtloser Installationsdongle für die drahtlose Inbetriebnahme

Bestellnummer **NCA-WLAN-EU**

NCA-WLAN-NA Drahtl. Installationsdongle NA

Drahtloser Installationsdongle für Funk-Inbetriebnahme für Nordamerika

Bestellnummer **NCA-WLAN-NA**

NDA-5070-COV Kabelzuf.abdeckung für NDE-570*, 50x

Kanalabdeckung ohne Vorprägung für FLEXIDOME outdoor 5100i und FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Bestellnummer **NDA-5070-COV**

Software-Optionen**MVC-IVA-PER IVA Pro Perimeter**

Video Analytics Software für den unternehmenskritischen Umgebungsschutz.

Bestellnummer **MVC-IVA-PER**

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Video Analytics Software, die auf der Technologie tiefer neuronaler Netze für die Verkehrsüberwachung und das automatische Erfassen von Zwischenfällen basiert.

Bestellnummer **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Video Analytics Software basierend auf der Technologie tiefer neuronaler Netze, zur Erkennung von persönlicher Schutzausrüstung.

Bestellnummer **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance

Video-Analytics software auf Der Grundlage einer tiefen Netzwerktechnologie für detailreich Merkmale zur Darstellung von Personen, die eine erweiterte forensische Suche ermöglichen.

Bestellnummer **MVC-IVA-APC**

MVC-IVA-LPR IVA Pro Kennzeichen

Videoanalysesoftware basierend auf der Technologie tiefer neuronaler Netze zur Erkennung von Kennzeichen.

Bestellnummer **MVC-IVA-LPR**

MVC-IVA-MMR IVA Pro Fahrzeugmarke/-modell

Videoanalysesoftware basierend auf der Technologie tiefer neuronaler Netze zur Erkennung von Fahrzeuginformationen.

Bestellnummer **MVC-IVA-MMR**

MVC-IVA-LPRX IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell

Videoanalysesoftware basierend auf der Technologie tiefer neuronaler Netze zur Erkennung von Kennzeichen und Fahrzeugen.

Bestellnummer **MVC-IVA-LPRX**

MVC-IVA-VGD IVA Pro Visuelle Schusswaffenerkennung

Video Analytics Software basierend auf der Technologie tiefer neuronaler Netze zur Erkennung von aufrecht stehenden/gehenden Personen und gezogenen Waffen.

Bestellnummer **MVC-IVA-VGD**

MVC-IVA-DGS IVA Pro Gefahrgutschilder

Videoanalysesoftware basierend auf der Technologie tiefer neuronaler Netze zur Erkennung von Gefahrgutschildern.

Bestellnummer **MVC-IVA-DGS**



<https://www.boschsecurity.com>