

NDA-8000-CND Kabelkanaladapter, 4x



Der NDA-8000-CND Kabelrohradapter umfasst eine M25(3/4-") Platte und eine M20 (1/2")-Platte, die den Einbau der FLEXIDOME 8100i und FLEXIDOME 8100i IR-Kameras ermöglicht.

Pro Karton sind 4 Adapterteile enthalten, die bis zu vier Kameras unterstützen können.

Der Kabelkanaladapter wird direkt im dafür vorgesehenen Bereich in der mit der Kamera gelieferten Montageplatte platziert.

Regulatorische Informationen


Umgebung

Umwelttest EN 50130-5:2011

Stoßfestigkeit IK10

- Einschließlich M25 (3/4") und einer M20 (1/2") Platte
- Stoßfestigkeit IK10
- Kompatibel mit FLEXIDOME 8100i und FLEXIDOME 8100i IR-Kameras

Planungshinweise

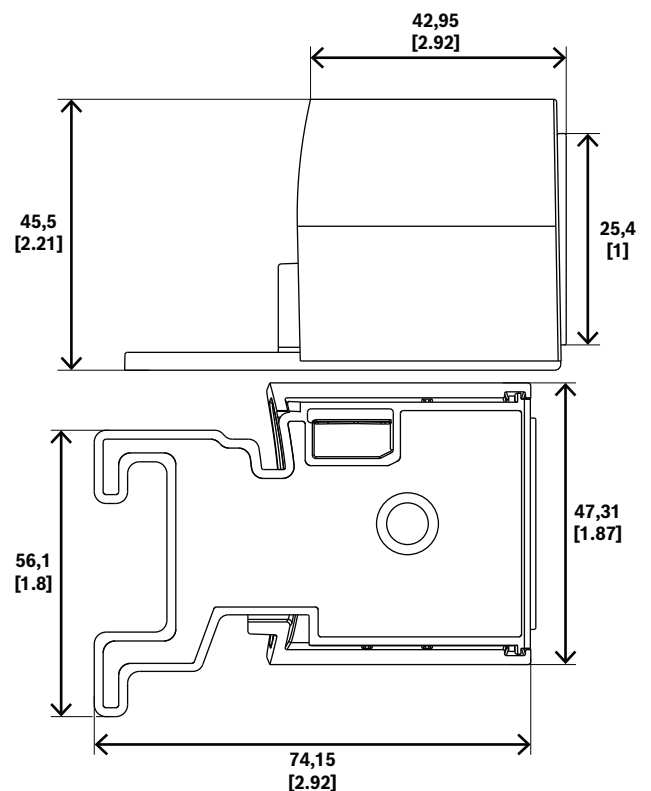

Abmessungen in mm (Zoll)

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Menge	Komponente
4	Kabelkanaladapter

Menge	Komponente
4	M25 3/4" Platte
4	M20 1/2" Platte
4	<20mm Tülle

Technische Daten

Mechanisch

Abmessungen (H x B x T) (mm)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
Abmessungen (H x B x T) (in)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
Abmessungen (Ø x D) (mm)	25.4 mm x 74.15 mm
Abmessungen (Ø x D) (in)	1 in x 2.92 in
Gewicht (g)	50 g
Gewicht (lb)	0.11 lb
Material	Polycarbonat
Farbe (RAL)	RAL 9003 Signalweiß
Farbe	Weiß

Bestellinformationen

NDA-8000-CND Kabelkanaladapter, 4x
Kabelkanaladapter für Kameras, 4 Stück
Bestellnummer **NDA-8000-CND**



<https://www.boschsecurity.com>